

- Nutzen Sie für Clipterrassen ausschliesslich Dielen, die auch hierfür vorbereitet sind.
- Holzart – Holzfeuchtigkeit – Clip müssen immer aufeinander abgestimmt sein. Nur B-Fix Dielen verwenden!
- Unter jedem Stoß Doppel-UK mit Wasserablauf einsetzen. Jede Diele am Stoß mit eigenem Clip sichern.
- Bitte UK-Abstände (40 cm) / generelle Informationen beachten: Terrassenunterkonstruktion.pdf.
- Trotz korrekter Montage ist das Fugenbild im Jahresverlauf ungleichmäßiger (vgl. Verschraubung von oben).



1

Die erste Diele am Rande ihrer Terrassenkonstruktion ausrichten und fixieren. Legen Sie dann den Clip zur Befestigung auf die Unterkonstruktion und schieben diesen mit der Wange in die Nut der Diele. Nun bohren Sie das Loch für die Schraube mit einem 4mm Bohrer in der Unterkonstruktion vor.



2

Schraube ungefähr bis zur Hälfte oder maximal bis zur Nuthöhe eingedrehen. Die Schraube darf auf keinen Fall ganz eingedreht werden, da sie sonst das nächste Brett nicht eingeschoben bekommen werden. **Nicht „einklopfen“.**



3

Die nächste Diele so dicht wie möglich an die erste Diele heran geschoben. Hierbei ist wichtig, dass auch diese Diele dabei genau ausgerichtet wird.




4

Jetzt wird die Schraube fest angedreht.



5

Der Vorgang kann nun sooft wiederholt werden wie erforderlich.

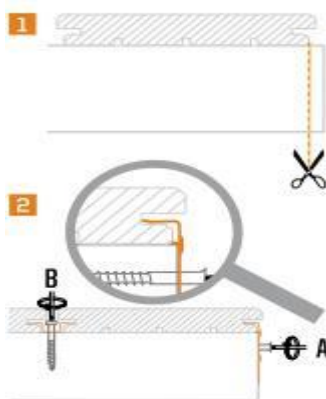

Für Anfang und Ende der Terrasse stehen Ihnen passende Start-/Endclips (Art.Nr. 1014) zur Verfügung. Die UK muss bündig zur unteren Nutwanne eingekürzt werden, damit der Clip passgenau und kraftschlüssig funktioniert.

Weitere allgemeine Infos:

- Wählen Sie vorab B-Fix one (Art.Nr. 1012 metall-gelb) oder black (Art.Nr. 1013 schwarz).
- Für Alu-UK bestellen Sie passende Schrauben. Beiliegende Schrauben sind nur für Holz-Unterkonstruktion vorgesehen.
- Für Alu-UK empfehlen wir ebenfalls das EPDM Distanzband 2 (gegen Klappern und Schraubenabriss, Art.Nr. 1720, Shore 70) zweispurig.
- Beachten Sie das Merkblatt zur jeweiligen Holzart!

Felix Clercx Handelssonderneming

9101 (Maidijk 5) T +31(0)492 - 53 19 44
Postbus 56 F +31(0)492 - 53 19 45
5700 AB Helmond info@felixwood.nl
Nederland www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 23B 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
Bankrekening nr: 419929762
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

RBS Frankfurt (D)
Konto nr: 1433488019
IBAN: DE49502304001433488019
BIC: ABNADEFFRA

KBC Bank Brussel (B)
Bankrekening nr: 4561-9001-2115
IBAN: BE83456190012115
BIC: KREDEBEBB