FUN-Deck Kurzanleitung für Montage und Pflege V01012018

Dieses Merkblatt dient der schnellen Übersicht und als Basis für Ihre Kaufentscheidung. Vor der Montage lesen Sie bitte die vollständige Anleitung unter www.fun-deck.de, die ständig aktuell bereitsteht.

Wichtig zu wissen	**23x138 mm RHK Rundhohlkammer** (Gewicht 2,62 kg / lfdm)	**23x138 mm massiv** (Gewicht 3,81 kg / lfdm) **23x210 mm massiv** (Gewicht 5,80 kg / lfdm)
Max. **UK-Abstand** (Achsabstand)	40 cm (Privatgarten)	
Gefälle in Dielenrichtung	Min. 2 % = 2 cm pro Meter	2% empfohlen
Art der **Unterkonstruktion**	Dauerhaftes Holz (ab 40x60 mm) oder Alu (z.B. 30x50 mm)	
Aufbau	Unterkonstruktion vom Untergrund entkoppeln, für wirksame Durchlüftung sorgen, auf Wasserablauf + stabilen Grund achten	
UK-Bauweise	Rahmen oder Fixierung mit dem Untergrund (Enden und Mitte)	
Doppel-UK bei Kopfstößen	 Ja, mit Zwischenraum / Wasserablauf. Jedes Dielenende erhält eigenen Fixierungsclip. Kopfabstand zwischen den Dielen siehe Temperaturtabelle	
Befestigung Nur FUN-Deck Clipset (Flächen- + Fixierungsclips im Set, 5 mm Fugenbreite) und für Start + Ende Cobra Start-Clip verwenden. ACHTUNG: Bei Bestellung gleich die Art der UK angeben, da Clipsets für Holz und Alu unterschiedliche Schrauben enthalten. Bei Alu-UK (2 mm Wandstärke) unbedingt Distanzband (EPDM Shore 15) einplanen. Holzschrauben vorbohren.	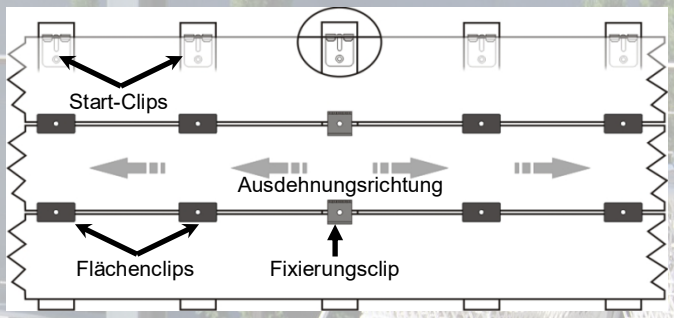 • Nur eine Diele ohne Stoß = Fixierungsclip in Dielenmitte • Fläche mit einem Kopfstoß = Fixierungsclips am Kopfende (Siehe Skizze „Doppel-UK bei Kopfstößen“, max. 2 x 5 m) • Fläche mit mehr als einem Stoß in Dielenlänge: Fläche mit Breakerbord/Querdiele unterbrechen, siehe Anleitung	
Dielenabstand an Kopf und Rand	Abhängig von der Montagetemperatur, siehe Temperaturtabelle Am Rand zu umliegenden Bauteilen jedoch mindestens 6 mm, auch wenn der Wert der Temperaturtabelle kleiner ist	
Dielenüberstände	Vermeiden. Dielenende bündig mit UK abschließen lassen	
Konstruktive Belastung / freitragend	Nein. Keine Freigabe für statische (tragende) Belastung	
Lichtecht und **minimierte Wartung**	Natürlich, durch holzfreie Schutzschicht (Co-Extrusion)	
Reinigung	Einfach feucht wischen und/oder mit Wasser abspritzen. Hartnäckige Verschmutzungen = Kunststoffreiniger (z.B. Nigrin)	
Elektrostatische Aufladung	Möglich, da geschlossene und wartungsarme Oberfläche. Hängt von bauseitigen Bedingungen ab (Wind/Luftfeuchtigkeit). Einfach Pflegeempfehlung anfragen auf www.fun-deck.de	
Lagerung	Dielen immer eben liegend, vollflächig aufliegend und trocken lagern (Garage/Keller). Instabile Lagerung vermeiden	
Produktionsbedingte Toleranzen (Dielen sind immer rechtwinklig gekappt)	• Länge: + 10 mm (um temperaturbedingte Unterlänge zu vermeiden) • Breite: +- 1,5 mm (immer kopfseitig ausmitteln, 2,5 mm bei 210 mm) • Stärke: +- 1,0 mm (aufgrund Kopfabstände immer unauffällig)	
Temperatur (Materialtemperatur bei Verlegung und resultierende Ausdehnung und Kopffugen) **WICHTIG: Detailinfos in der vollständigen Anleitung: www.fun-deck.de**	10°C: 3m Diele 4,8 mm; 4m Diele 6,4 mm; 5m Diele 8,0 mm 20°C: 3m Diele 3,6 mm; 4m Diele 4,8 mm; 5m Diele 6,0 mm 30°C: 3m Diele 2,4 mm; 4m Diele 3,2 mm; 5m Diele 4,0 mm	

www.fun-deck.de